NEWS RELEASE

2009 7 27

iiyama ECO 17

ProLite E1706S ProLite E1706S-B

17

38.8 3

Eco 36.9 CO2

8.6

10000 1

1W+1W

1 HDCP DVI-D 1 D-Sub 15

2 2

ProLite E1706S　ProLite E1706S-B

■ ECO iiyama Eco Conscious

38.8 ECO

17 PLE1702S 32.7W PLE1706S 20.0W

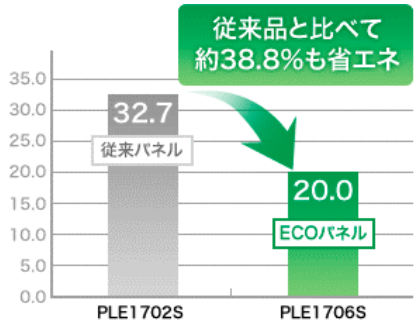

3 ECO CO2

PLE1706S		CO2
	20.0W	19.7kg
Mode1	18.0W	19.2kg
Mode2	16.0W	18.7kg
Mode3	12.6W	18.0kg

PC

■

■ SXGA 1280×1024

1280×1024(SXGA) 85° 75° 80°

10000 1 ACR 250cd/

■

iiyama

Gamma Warm Normal Cool SRGB

RGB

	Warm		
	Normal		
	Cool		
	sRGB	sRGB	
		Red	
		Green	
		Blue	

Gamma	Mode1	
	Mode2	
	Mode3	

■ Picture Mode

PictureMode		

■ Vista-premium (Certified for Windows Vista TM)

■

iiyama e-shop

ProLite E1706S ¥17,800

09 7 27

7 27 15 00

ProLite E1706S　E1706S-B

		ProLite E1706S　E1706S-B
		PLE1706S-W1　E1706S-B1
1		a-Si TFT
		43cm(17　)
		337.9mm×　270.3mm
		0.264mm
		85°　75°　80°
		5ms　→　→
		250cd/m2
		800　1　10000:1(ACR　4
		1,670
		24　80kHz　55　75Hz
		30　80kHz　55　75Hz
2		1280×1024　1.3MegaPixels
		D-SUB　15
		DVI-D24　HDCP
		VESA DDC2B™
		TTL　/
		0.7Vp-p(　) 75Ω
		DVI Rev.1.0
		φ3.5 1.0Vrms
		AC100　240V　50/60Hz
		20W
		1W　3
		1W×2
(× × mm)		371.5　×328.5　×190.0
kg( )		3.6kg
		20⁰　5 °
		100mm×100mm VESA
		5　35　10　80 -20　60　5　70
RoHS		
J-Moss		
		TCO'03,CE,TUV-GS,VCCI-B
		3 LCD　1
		D-SUB　15　/DVI-D /　/　/ /
JAN		PLE1706S-W1　4948570110186
		PLE1706S-B1　4948570110193

1 TFT

2

3

4 ACR Advanced Contrast Ratio

5-20-8 CS 9F

2006 10

1

URL http://www.iiyama.co.jp/index.html

<

>

TEL 03-6739-3812

FAX 03-6739-3823

E-mail: press@mouse-jp.co.jp

<

>

web-info@iiyama.jp